

S300 EVO

Nová S300 Evo: plne hydraulická, bezkontaktná prezúvačka od Sice
Superautomatická prezúvačka s NOVÝMI AUTOMATICKÝMI FUNKCIAMI
pre kolesá od 14" do 35"



Nová S 300 EVO prináša **vylepšený dizajn** aj modernizovanú **ovládaciu konzolu** s novými funkciami, ktoré ešte viac zefektívnia každodennú prácu.

Ponúka najlepšiu technológiu **obúvania** a **vyzúvania** pneumatík a **vyššiu pracovnú rýchlosť**.

S 300 EVO umožňuje mimoriadne jednoduchú prácu s akýmkoľvek typom pneumatiky – od **Runflat/UHP**, cez extrémne zaťažované **4WD** pneumatiky až po väčšie typy, v rozsahu od **14" do 35"**.

Vďaka dlhoročným skúsenostiam a neustálemu vývoju ponúka Sice **evolúciu modelu S 300**.



- **Nová nástrojová jednotka**, prevzatá z top modelu S 1000.
- **Nová pracovná poloha**, výrazne ergonomickejšia – podobne ako nová ovládacia konzola.
- **Nový nástroj na stláčanie pätky**, s vlastnou konštrukciou pripojenou k pevnej skrini, čo zvyšuje presnosť a efektivitu pri práci.
- **Nové umiestnenie zdviháka kolesa**, prispôsobené najlepšej možnej ergonómii modelu S 300 EVO.
- **Nový rýchlopínací systém ramena nástroja**, ktorý umožňuje rýchlejší pracovný postup a viac priestoru na manipuláciu.

S **S 300 EVO** budete maximálne spokojní.

PODROBNOSTI

NOVÁ NÁSTROJOVÁ JEDNOTKA

V súlade s vlajkovým modelom značky Sice. Špičkový výkon. Pridanie valčeka na stláčanie pätky zjednodušuje konštrukciu a zrýchľuje fázu obutia pneumatiky.

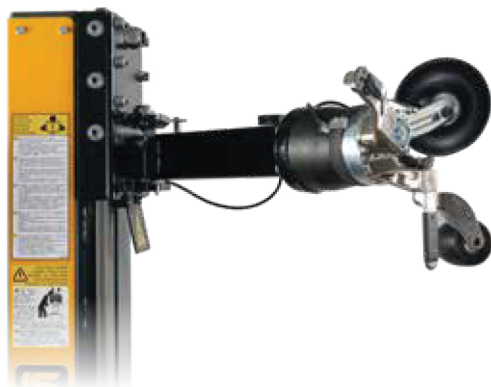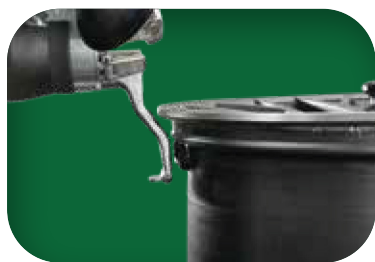

Rameno nástroja je teraz vybavené novým mechanizmom **rýchleho uvoľnenia**, ktorý umožňuje jeho rýchle a jednoduché otvorenie pre zvýšený komfort a efektívnejšiu prácu.





NOVÝ NÁSTROJ NA STLÁČANIE PÄTKY

Oddelený od posuvnej tyče a s vlastnou konštrukciou pripojenou k pevnej skrini, je nenahraditeľný, perfektný a jednoduchý na použitie, pričom zaručuje väčšiu presnosť pri práci pneumatiky.

LASEROVÝ UKAZOVATEĽ

Laserový ukazovateľ pomáha zvýšiť presnosť a opakovateľnosť polohovania, zvyšuje bezpečnosť a zrýchľuje prácu.

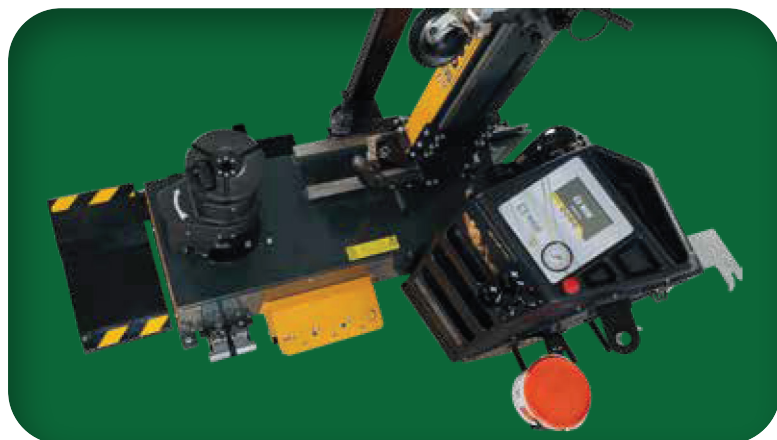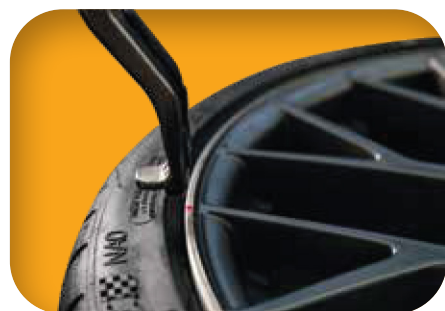

NOVÁ PRACOVNÁ POLOHA

Vývoj prezúvačiek a súčasné zameranie sa na ergonómiu a bezpečnosť zákazníkov má **SICE vo svojom DNA.**


Dizajn nového pracoviska umožňuje pohodlnú a nenáročnú prácu bez potreby pohybu. **Všetky ovládacie prvky máte vždy na dosah ruky.**

OVLÁDACIA KONZOLA

Venovali sme sa **úplnému redizajnu** ovládacej konzoly, pretože produkty značky Sice vždy kráčajú s dobou. Veríme, že moderné vybavenie zvyšuje prestíž dielni našich zákazníkov. Nájdete tu množstvo priehradok na praktické uloženie rôznych príslušenstiev.




ODTLÁČANIE PÄTKY

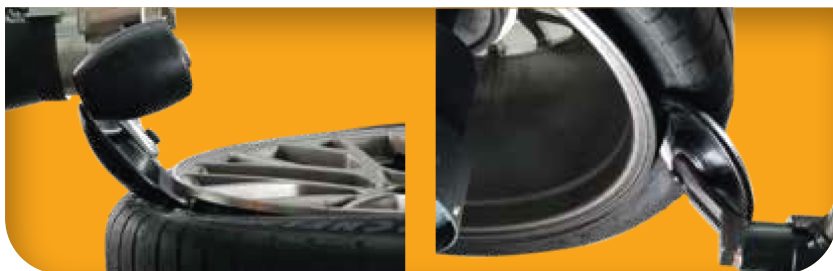


VYZUTIE



VYZUTIE

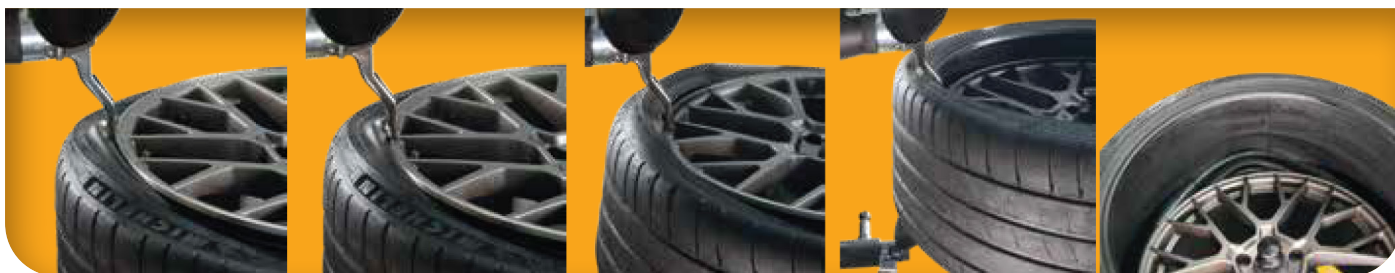

OBUTIE

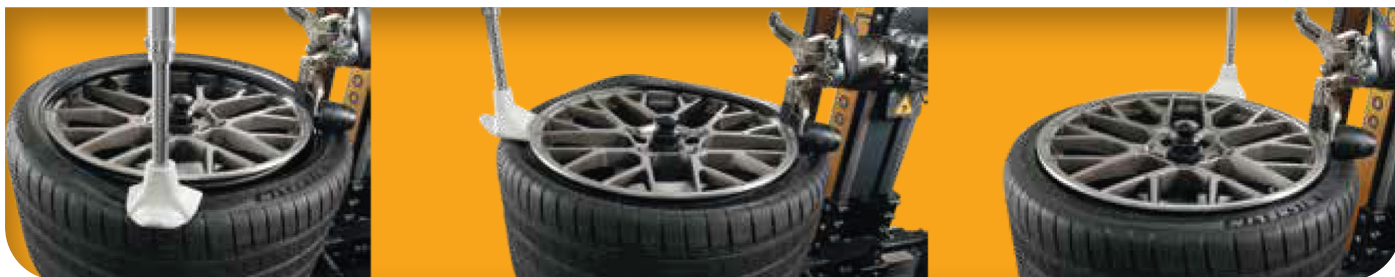


Nový **S 300 EVO** je dostupný v 2 verziách: **TOP verzia** a **M verzia**.

1. Zvýšenie maximálnej veľkosti ráfika z 34" na **35"**
2. Spevnené horizontálne vedenia pre lepšiu stabilitu a tuhosť stĺpika držiaka nástroja
3. Nová hydraulická jednotka a zdvojená rýchlosť pohybu vozíka

AUTOMATICKÉ FUNKCIE - TOP VERZIA

- Ovládanie pre dôkladné stláčanie pätky. Kotúč sa priblíži k miestu pätky na ráfiku.
 - Ovládanie „zachytenia pätky“, hlavica vyzúvacieho nástroja sa posúva smerom k ráfiku.
 - Kontrola presahu ráfika pre jednoduchšie vyzúvanie pneumatiky.
4. Hydraulické upínacie **skľučovadlo**
 5. **Kamera a dotykový displej**
 6. **Inflatron**

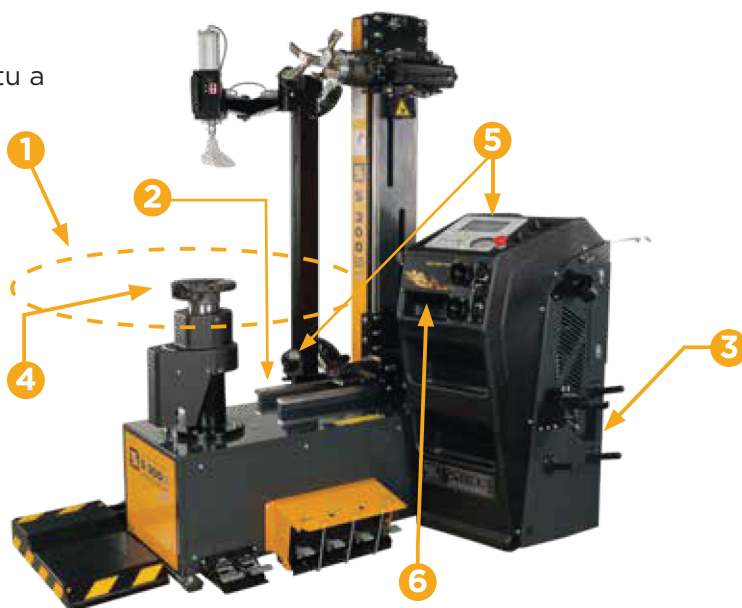

TOP VERZIA

- Nové hydraulické upínanie kolesa. **Rýchle, spoľahlivé a presné.**
- Dve rýchlosti pohybu nástrojovej jednotky
- Laserový ukazovateľ
- Zavedené **nové automatické funkcie** na uľahčenie a zrýchlenie najkritickejších fáz vyzúvania kolesa. Tieto nové „**schopnosti**“ dokonale podporujú prácu mechanika bez rizika.
- a. Ovládanie pre dôkladné stláčanie pätky. Kotúč sa priblíži k miestu pätky na ráfiku.
- b. Kontrola presahu ráfika pre vyzúvanie pneumatiky.
- Ovládacia konzola so 7“ **farebným dotykovým displejom**
- Kamera pre jednoduchý náhľad všetkých pracovných krokov na spodnom ramene ráfika.



- **Inflatron** – elektronické zariadenie na nafukovanie (štandardná výbava)
- Pneumatický nástroj na stlačenie pätky (štandardná výbava)
- Predný zdvihák kolesa (voliteľná výbava)
- **GT EVO** systém na nafukovanie bezdušových pneumatík (voliteľná výbava)



M VERZIA

- Manuálne upínanie kolesa
- Dve rýchlosti pohybu nástrojovej jednotky
- Laserový ukazovateľ
- Variabilná výška polohy kolesa.
Vďaka dvom pracovným polohám ponúka S 300 EVO teraz bezkonkurenčný pracovný komfort.
- Jednoduchá a ergonomická ovládacia konzola
- Pneumatický nástroj na stlačenie pätky (štandardná výbava)
- Predný zdvihák kolesa (voliteľná výbava)
- GT EVO systém na nafukovanie bezdušových pneumatík (voliteľná výbava)

**ZDVIHÁK KOLIES** (voliteľná výbava)

Nová poloha zdviháka kolesa v súlade s novou ergonomikou práce.

Nová predná poloha umožňuje pohodlnú obsluhu a zároveň udržiava všetko pod kontrolou.

NOVÝ RÝCHLY SYSTÉM NA NAFUKOVANIE BEZDUŠOVÝCH PNEUMATÍK GP EVO (voliteľná výbava)

Ovládanie zvládnete jednou rukou.



ŠTANDARDNÉ PRÍSLUŠENSTVO




ODPORÚČANÉ PRÍSLUŠENSTVO



8-11400199 KPX300
 Súprava na kolesá Pax



8-11100079 PAX PSR
 Manuálny ťahovák



8-11100460
 Súprava pre široké ráfiky (výška +28 +22 mm)
 Súprava pre ráfiky dodávok (automatické upínanie)
 Priemer stredového otvoru ráfika: min. 130 mm, max. 180 mm



8-11100473 WL80 Evo
 Predný zdvihák kolies



8-11100474 GT EVO
 Nafukovanie bezdušových pneumatík

TECHNICKÉ ÚDAJE

Maximálny priemer kolesa	1 250 mm (49")
Maximálna šírka kolesa	420 mm (16.5")
Priemer ráfika	14" ÷ 35"
Sila stlačenia pätky	9000 N

Elektro-hydraulické samostrediace skľučovadlo

Upínanie	automatické hydraulické (TOP) / manuálne (M)
Krútiaci moment otáčania	1 200 Nm
Motor s meničom frekvencie	2V
Rýchlosť otáčania	7-18 ot./min
Zdvihák kolies	80 kg

Napájanie

Hydraulická riadiaca jednotka	230V-1Ph -0.75 kW 50Hz/60 Hz Inverter motor
Otáčanie kolesa	230V-1Ph -0.75 kW 50Hz/60 Hz Inverter motor
Prevádzkový pneumatický tlak	8-10 bar
Prevádzkový hydraulický tlak	120 bar
Vážená hladina tlaku zvuku	A (LpA) < 70 dB(A)
Napájanie	200/230V - 1Ph - 50/60Hz IM

ROZMERY

