



AKCIOVÉ PRODUKTY

CEMB

VŠETKO PRE VÁŠ SERVIS

ER65



Akciová cena bez DPH

4 703,16 €


~~5 990,00 € bez DPH~~

- VDD Virtual Direct Drive
- Elektrická brzda
- Všetky programy pre profesionálov: SPLIT, OPT, ALU
- Automatické meracie rameno
- Režim vyvažovania v ALU-S
- Laserový lúč
- Automatické priblíženie kolesa

DOPRAVA - MONTÁŽ - ZAŠKOLENIE - v cene

Elektrické napájanie jednofázové	115 / 230 V 50/60 Hz
Príkon	0,15 kW
Rýchlosť vyvažovania	100 rpm
Doba merania pre 15 kg koleso	4,7 s
Presnosť merania	0,5 g
Stredná hladina hluku	< 70 dB (A)
Nastaviteľná šírka ráfika	1,5" ÷ 20" / 40 ÷ 510 mm
Nastaviteľný priemer	10" ÷ 30" / 265 ÷ 765 mm
Tlak vzduchu min/max.	7 ÷ 10 kg/cm ² / - 0,7 ÷ 1 MPa
Max. hmotnosť kolesa	< 75 kg
Hmotnosť stroja	120 kg

ER80SE Spotter

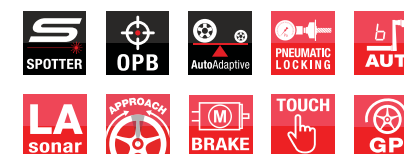

Akciová cena bez DPH

5 701,08 €


~~6 220,86 € bez DPH~~

- Laser Spotter
- OPB One Plane Balancing
- Režim AutoAdaptive
- Sonar LA
- Režim vyvažovania v ALU-S
- LED na osvetlenie vnútorného priestoru ráfika
- Elektrická brzda
- Automatické meracie rameno
- Automatické priblíženie kolesa
- Pneumatické upínanie kolesa
- VDD Virtual Direct Drive

DOPRAVA - MONTÁŽ - ZAŠKOLENIE - v cene

Elektrické napájanie jednofázové	115 / 230 V 50/60 Hz
Príkon	0,15 kW
Rýchlosť vyvažovania	100 rpm
Doba merania pre 15 kg koleso	4,7 s
Presnosť merania	0,5 g
Stredná hladina hluku	< 70 dB (A)
Nastaviteľná šírka ráfika	1,5" ÷ 20" / 40 ÷ 510 mm
Nastaviteľný priemer	10" ÷ 30" / 265 ÷ 765 mm
Tlak vzduchu min/max.	7 ÷ 10 kg/cm ² / - 0,7 ÷ 1 MPa
Max. hmotnosť kolesa	< 75 kg
Hmotnosť stroja	120 kg

ER70SE

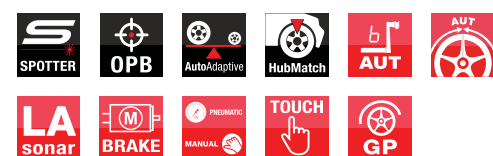

Akciová cena bez DPH

6 457,22 €


~~8 570,00 € bez DPH~~

- Laser Spotter
- OPB One Plane Balancing
- Režim AutoAdaptive
- Sonar LA
- Režim vyvažovania v ALU-S
- LED
- EMS Sonar
- HubMatch
- Tyre Set
- Pneumatické upínanie kolesa
- Automatické polohovanie a zablokovanie kolesa
- Automatické meracie rameno
- VDD Virtual Direct Drive

DOPRAVA - MONTÁŽ - ZAŠKOLENIE - v cene

Elektrické napájanie jednofázové	115 / 230 V 50/60 Hz
Príkon	0,15 kW
Rýchlosť vyvažovania	100 rpm
Doba merania pre 15 kg koleso	4,7 s
Presnosť merania	0,5 g
Stredná hladina hluku	< 70 dB (A)
Nastaviteľná šírka ráfika	1,5" ÷ 20" / 40 ÷ 510 mm
Nastaviteľný priemer	10" ÷ 30" / 265 ÷ 765 mm
Tlak vzduchu min/max.	7 ÷ 10 kg/cm ² / - 0,7 ÷ 1 MPa
Max. hmotnosť kolesa	< 75 kg
Hmotnosť stroja	120 kg

ER85 EVO

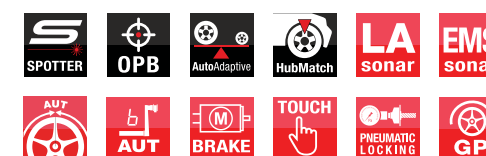

Akciová cena bez DPH

7 182,56 €


~~9 202,60 € bez DPH~~

- Laser Spotter
- OPB One Plane Balancing
- Režim AutoAdaptive
- Sonar LA
- EMS Sonar
- Režim vyvažovania v ALU-S
- LED
- Tyre Set
- HubMatch
- Pneumatické upínanie kolesa
- Automatické polohovanie a zablokovanie kolesa
- Automatické meracie rameno
- VDD Virtual Direct Drive

DOPRAVA - MONTÁŽ - ZAŠKOLENIE - v cene

Elektrické napájanie jednofázové	115 / 230 V 50/60 Hz
Príkon	0,15 kW
Rýchlosť vyvažovania	100 rpm
Doba merania pre 15 kg koleso	4,7 s
Presnosť merania	0,5 g
Stredná hladina hluku	< 70 dB (A)
Nastaviteľná šírka ráfika	1,5" ÷ 20" / 40 ÷ 510 mm
Nastaviteľný priemer	10" ÷ 30" / 265 ÷ 765 mm
Tlak vzduchu min/max.	7 ÷ 10 kg/cm ² / - 0,7 ÷ 1 MPa
Max. hmotnosť kolesa	< 75 kg
Hmotnosť stroja	120 kg

2-hit

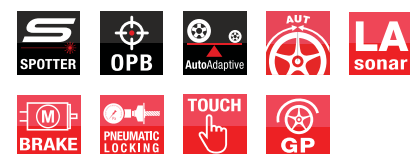

Akciová cena bez DPH

6 902,28 €

9 642,00 € bez DPH

- Laser Spotter
- LASER MATCHING
- OPB One Plane Balancing
- Režim AutoAdaptive
- Sonar LA
- Režim vyvažovania v ALU-S
- EMS Sonar
- HubMatch
- Tyre Set
- Pneumatické upínanie kolesa
- Automatické polohovanie a zablokovanie kolesa

DOPRAVA - MONTÁŽ - ZAŠKOLENIE - v cene

Elektrické napájanie jednofázové	230V/1ph/50 Hz / 115V/1ph/60 Hz
Príkon	0,15 kW
Rýchlosť vyvažovania	100 rpm
Doba merania pre 15 kg koleso	4,7 s
Presnosť merania	0,5 g
Stredná hladina hluku	< 70 dB (A)
Nastaviteľná šírka ráfika	1,5" ÷ 20" / 40 ÷ 510 mm
Nastaviteľný priemer	10" ÷ 30" / 265 ÷ 765 mm
Tlak vzduchu min/max.	7 ÷ 10 kg/cm ² / - 0.7 ÷ 1 MPa
	- 7 ÷ 10 bar / - 105 ÷ 145 psi
Max. hmotnosť kolesa	< 75 kg
Hmotnosť stroja	120 kg

ER95 Plus + zdvihák ZERO WEIGHT



Akciová cena bez DPH

11 021,78 €

13 091,06 € bez DPH

DOPRAVA - MONTÁŽ - ZAŠKOLENIE - v cene

ZERO WEIGHT

Patentovaný elektropneumatický systém CEMB rozpozná hmotnosť kolesa a automaticky ju „zruší“, čo umožňuje obsluhu zdvihnúť a vycentrovať kolesá s hmotnosťou až 80 kg bez toho, aby cítila ich hmotnosť – efekt nulovej gravitácie.

- Dokonalé centrovanie, presnejšie vyváženie
- Bezpečnosť a ergonómia
- Univerzálny
- Plne automatický
- Rýchly


CEMB **PATENT**


Nosnosť	80 kg
Výška zdvihu	480 mm
Minimálna výška	115 mm
Maximálna šírka kolesa	410 mm
Napájanie	1ph 115/230V 50/60Hz (ZEROWEIGHT)
Prevádzkový tlak	7,5 bar
Tlak vzduchu	7,5 bar min/12 bar max
Priemerná hlučnosť	70dBA
Hmotnosť stroja	60 kg

ER95 Plus



Akciová cena bez DPH

8 739,50 €


10 492,58 € bez DPH

- 3D Laser Scan
- Side Laser
- OPB One Plane Balancing
- Režim AutoAdaptive
- Sonar LA
- EMS Sonar
- Direct Matching
- HubMatch
- Tyre Set
- Režim vyvažovania v ALU-S
- Dvojnásobne rýchle, automatické polohovanie kolesa
- LED
- Pneumatické upínanie kolesa

DOPRAVA - MONTÁŽ - ZAŠKOLENIE - v cene

Elektrické napájanie jednofázové	230V/1ph/50 Hz / 115V/1ph/60 Hz
Príkon	0,15 kW
Rýchlosť vyvažovania	100 rpm
Doba merania pre 15 kg koleso	4,7 s
Presnosť merania	0,5 g
Stredná hladina hluku	< 70 dB (A)
Nastaviteľná šírka ráfika	1,5" ÷ 20" / 40 ÷ 510 mm
Nastaviteľný priemer	10" ÷ 30" / 265 ÷ 765 mm
Tlak vzduchu min/max.	7 ÷ 10 kg/cm ² / - 0.7 ÷ 1 MPa
	- 7 ÷ 10 bar / - 105 ÷ 145 psi
Max. hmotnosť kolesa	< 75 kg
Hmotnosť stroja	170 kg

ER100 GT + zdvihák ZERO WEIGHT

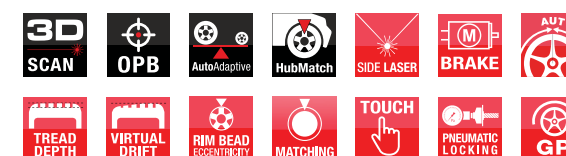

Akciová cena bez DPH

14 680,82 €

19 487,56 € bez DPH

- 3D Laser Scan
- Vonkajší skener
- Side Laser
- OPB One Plane Balancing
- Režim AutoAdaptive
- HubMatch
- Direct Matching
- Režim vyvažovania v ALU-S
- Tyre Set
- Dvojnásobne rýchle, automatické polohovanie kolesa
- Pneumatické upínanie kolesa
- Vytlačenie protokolov merania s QR kódom

DOPRAVA - MONTÁŽ - ZAŠKOLENIE - v cene

Elektrické napájanie jednofázové	230V/1ph/50 Hz / 115V/1ph/60 Hz
Príkon	0,15 kW
Rýchlosť vyvažovania	100 rpm
Doba merania pre 15 kg koleso	4,7 s
Presnosť merania	0,5 g
Stredná hladina hluku	< 70 dB (A)
Nastaviteľná šírka ráfika	1,5" ÷ 20" / 40 ÷ 510 mm
Nastaviteľný priemer	10" ÷ 30" / 265 ÷ 765 mm
Tlak vzduchu min/max.	7 ÷ 10 kg/cm ² / - 0.7 ÷ 1 MPa
	- 7 ÷ 10 bar / - 105 ÷ 145 psi
Max. hmotnosť kolesa	< 75 kg
Hmotnosť stroja	220 kg

- **VDD Virtual Direct Drive** – superrýchly a bezúdržbový merací systém
- **Elektrická brzda** – pre zablokovanie kolesa presne v korekčnom bode
- **Automatické meracie rameno** – na meranie odstupu a priemeru ráfikov do 28". Inovatívne kliešte na uchytienie nalepovacích závaží
- **Laserový lúč** – pre umiestnenie vnútorného závažia
- **Automatické priblíženie kolesa** – o 15° od miesta umiestnenia vyvažovacieho závažia, aby ho obsluhujúca osoba mohla presne umiestniť s minimálnym pohybom
- **3D Laser Scan** – mimoriadna presnosť a rýchlosť pri zachytávaní údajov kolesa so zobrazením presnej polohy pre umiestnenie nalepovacích závaží
- **Laser Spotter** – maximálna presnosť pri umiestňovaní závaží počas vyvažovania
- **LASER MATCHING** – čiarový laser, ktorý v spojení so zameriavačom Laser Spotter vykonáva výpočet priemeru ráfika
- **Vonkajší skener** – kompletná diagnostika kolesa so zobrazením kužeľovitosti a analýzou opotrebovania pneumatiky v troch rozličných oblastiach
- **Side Laser** – Laser-Pointer (laserové ukazovátka) v línii s hornou oblasťou pneumatiky pre presné umiestnenie naklepávacích závaží
- **OPB One Plane Balancing** – súčasná korekcia statickej a dynamickej nevyváženosti na jednej jedinej rovine a jedným jediným závažím
- **Režim AutoAdaptive** – nový systém na prepočítavanie tolerancií
- **Sonar LA** – pre automatické meranie šírky kolesa
- **EMS Sonar** – (opcia) na meranie excentricity počas normálneho cyklu vyvažovania
- **LED** – na osvetlenie vnútorného priestoru ráfika
- **HubMatch** – počas cyklu merania sa zachytí bod najväčšej excentricity kolesa a zobrazí sa na obrazovke, takže nesprávnu excentricitu možno redukovať priamo pri montáži na vozidlo
- **Direct Matching** – analýza najlepšieho možného matchingu (prispôsobenia) medzi ráfikom a pneumatikou na redukciiu excentricity
- **Režim vyvažovania v ALU-S** – (nalepovacie závažia na vnútornej strane ráfika) so špeciálnym zobrazením polohy vyvažovacích závaží (snímač polohy)
- **Tyre Set** – program pre zobrazenie najlepšej polohy kolesa na vozidle, aby sa optimalizoval smer jazdy (kužeľovitosť) a redukovali sa vibrácie na minimum (excentricita)
- **Automatické polohovanie kolesa** – a zablokovanie kolesa v korekčnom bode
- **Pneumatické upínanie kolesa** – úspora času pri upínaní kolesa/mimoriadne jednoduché a rýchle použitie / vysoká presnosť pri centrovaní kolesa
- **Vytlačenie protokolov merania s QR kódom** – pre rýchly export a bezproblémovú integráciu do vašich dielenských systémov



Homola spol. s r.o. • Bratislava, Ružomberok, Košice • Slovensko
 Tel: +421 905 200 100 • E-mail: info@homola.sk
 www.homola.sk

VŠETKO PRE VÁŠ SERVIS