




940/I

NÁKLADNÝ DETEKTOR VÔLE NÁPRAV ELEKTROHYDRAULICKÝ

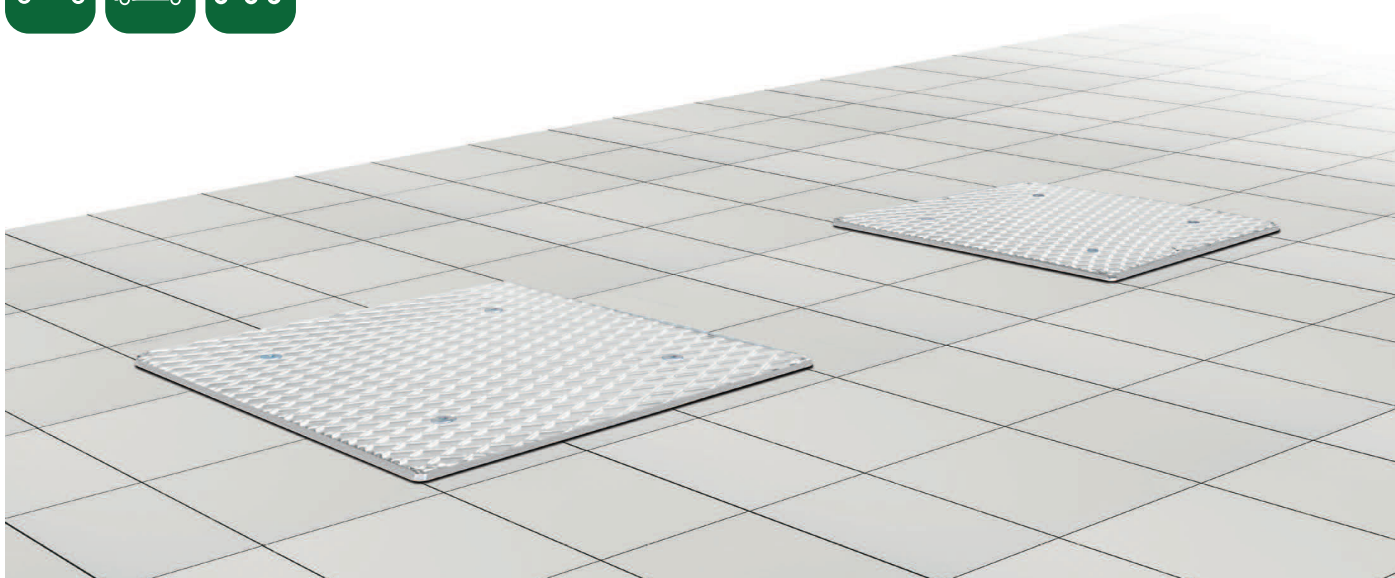

- Vypnutie a zapnutie a vyrovnanie platní na stred



- Vypnutie a zapnutie lampy



- Nastavenie spôsobu ovládania: obe platne, iba ľavá platňa, iba pravá platňa




- Pozdĺžny pohyb



- Priečny pohyb




ZÁMOK BRZDY v cene

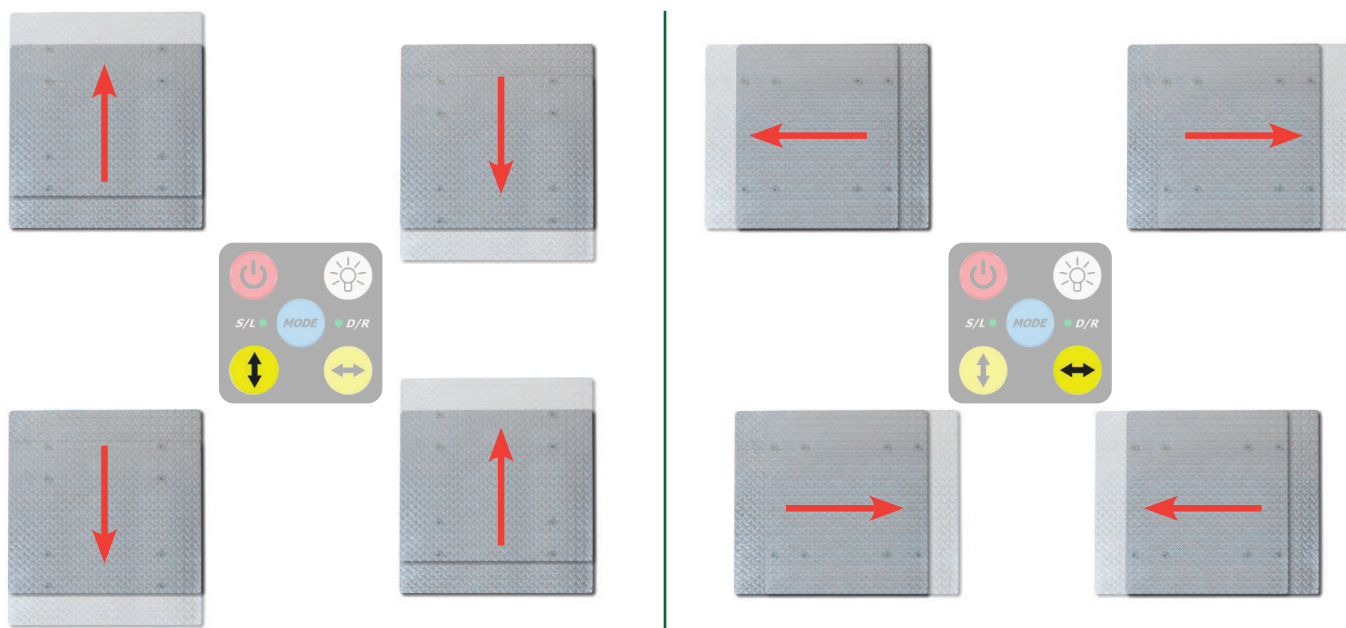

TECHNICKÉ PARAMETE KONŠTRUKCIE

- Detektor vôle vyrobený v súlade so smernicou 2014/45/EÚ, určený pre náročné použitie, vybavený vysokoúčinným motorom a veľkokapacitnou nádržou, ktorá zabraňuje prehriatiu pri nepretržitom a náročnom používaní.
- Hydraulický centrovací systém, odolný voči opotrebovaniu a dlhodobo si zachováva presnosť
- Vodiaci systém s chrómovanými tyčami a bronzovými puzdrami, bez nylonových vodiacich pätiiek - zabezpečuje minimálnu údržbu a vysokú odolnosť
- Konfigurácia „BEZ RÁMU“, minimalizuje možnosť náhodného pádu predmetov alebo nečistôt do stroja.
- Zvýšený prístup ku všetkým komponentom stroja s minimálnou a zjednodušenou údržbou.
- Ergonomický ovládací panel s jednoduchým a intuitívnym ovládaním.
- Dvojitý prevádzkový režim: vhodný pre vozidlá triedy 1 s celkovou hmotnosťou do 3,5 tony a vozidlá triedy 2 s celkovou hmotnosťou nad 3,5 tony.

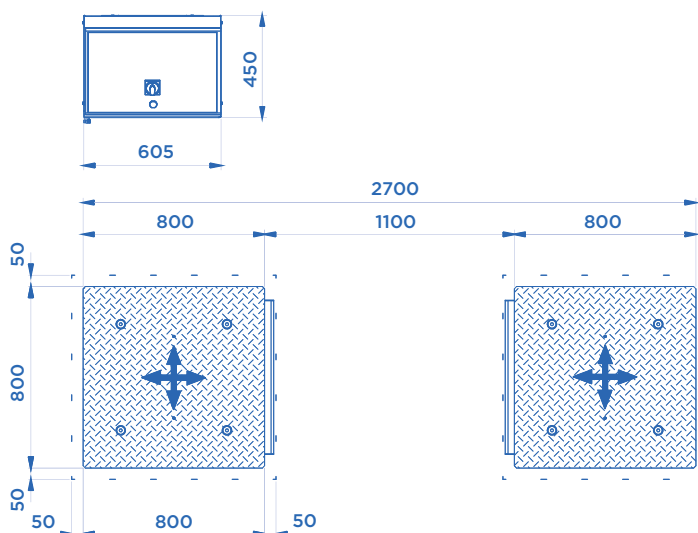

ART.	Nosnosť na nápravu		Trojfázový motor	Pozdĺžny pohyb	Priečny pohyb	Rýchlosť pohybu	
940/I	16000 Kg	4 KW	400V • 50HZ	100 mm	100 mm	1 Sec.	840