

WAECO



NOVINKA!
INTELIGENTNÝ FILTER
NA OCHRANU
PRED ÚPLNÝM
POŠKODENÍM
PLNIČKY!

PolyreactGuard S

**CHRÁŇTE SVOJE ZARIADENIE
PRED POLYMERIZÁCIOU**

— VŠETKO PRE VÁŠ SERVIS —



PolyreactGuard S

INTELIGENTNÉ FILTRAČNÉ RIEŠENIE



CHRÁŇTE SVOJE ZARIADENIE PRED POLYMERIZÁCIOU!

Vaša jednotka na servis klimatizácií je dôležitý a hodnotný nástroj, ktorý potrebujete takmer každý deň. A bola to investícia. Aby ste si ju mohli užívať čo najdlhšie, odporúčame chrániť vnútorné vedenia a komponenty tohto drahého zariadenia pred znečistením, ktoré môže vzniknúť pri odsávaní chladiva z vozidla. Tesniace látky alebo kontaminované chladivo, ktoré môže spôsobiť polymerizáciu, môžu znefunkčniť jednotlivé komponenty alebo dokonca celú servisnú jednotku klimatizácie. Budte rozumní a chráňte svoje cenné vybavenie.

PolyreactGuard S je inteligentný filter, ktorý prináša viac bezpečnosti do vašej každodennej práce. Zabezpečuje, aby sa do vašej servisnej jednotky klimatizácie dostávalo iba „čisté“ chladivo z vozidla zákazníka – a v prípade potreby automaticky zasiahne.

WAECO PolyreactGuard S

Filtruje polymér z odsatého chladiva ešte predtým, ako vstúpi do servisnej jednotky klimatizácie

- Inštalácia medzi vozidlo a servisnú jednotku klimatizácie
- Vráťane držiaka na pripevnenie PolyreactGuard S ku kapote vozidla pre maximálnu bezpečnosť používateľa
- WAECO PolyreactGuard ohrieva a zároveň filtruje chladivo
- Odstraňuje až 99,99 % polymérov, čím prakticky eliminuje riziko kontaminácie servisnej jednotky klimatizácie
- Maximálne množstvo chladiva na jedno použitie (jeden recyklačný cyklus): 1 500 gramov
- Zariadenie spoľahlivo oddelí tesniace látky skôr, než sa dostanú do servisnej jednotky a spôsobia jej poškodenie


Obsah balenia:

PolyreactGuard S, vysokotlaková hadica 1,8 m, vysokotlaková servisná spojka HP, upevňovací popruh, návod na obsluhu a inštaláciu

WAECO PolyreactGuard S Ref. č.: 8885200324
Náhradný filter Ref. č.: 8885200333

VHODNÉ PRE
SERVISNÉ JEDNOTKY
KLIMATIZÁCIE
VŠETKÝCH BEŽNÝCH
ZNAČIEK

Pre R1234yf

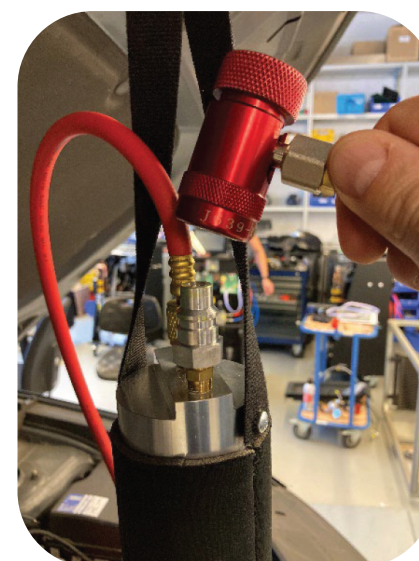

DOBRÉ VEDIEŤ

PREČO BY SOM MAL POUŽÍVAŤ POLYREACT GUARD?

PolyreactGuard S chráni vašu servisnú jednotku klimatizácie pred polymerizáciou a tesniacimi látkami. Ak by sa takéto látky dostali do jednotky, mohlo by dôjsť k nenapraviteľnému poškodeniu.

AKO INŠTALOVAŤ POLYREACTGUARD S?

PolyreactGuard S nainštalujte na vysokotlakú stranu medzi vozidlo a servisnú jednotku. Keďže sa chladivo v PolyreactGuarde ohrieva, aby sa v prípade kontaminácie spustila reakcia, kvapalinu je možné odsávať cez vysokotlakú stranu.

AKO ČASTO MÁM MENIŤ FILTER?

Filter je potrebné vymeniť vždy, keď je viditeľný polymér alebo iné cudzie látky, ako sú tesniace prostriedky. Ak sa polymér alebo iné látky nenájdu, filter sa mení každých 25 odsávaní.

AKO LIKVIDOVAŤ POLYMÉR?

Zistite u miestnej spoločnosti na likvidáciu odpadu. Polymér je plast, ale keďže klimatizačné systémy vždy obsahujú olej, polymér môže byť kontaminovaný olejom z kompresora a UV farbivom.



AKO POUŽÍVAŤ **POLYREACTGUARD S**

Tu nájdete používateľskú príručku:



Homola spol. s r.o. • Bratislava, Ružomberok, Košice • Slovensko
Tel: +421 905 200 100 • E-mail: info@homola.sk
www.homola.sk